

Pixelator Mini




機能

- Pixel Link (RJ-45) データ出力ポート x 8
- 16 ユニバース対応 Plink 用 Ethernet 端子
- Web ブラウザで簡単に設定 & アップデート
- DMX over Ethernet でサポートするプロトコル:
- Art-Net 1/2/3
- ストリーミング ACN (sACN)
- Kling-net
- ESP
- RJ45 Ethercon コネクタ (10/100 Mbps) x 1
- 固定もしくは動的 (DHCP) IP 設定 (デフォルトは DHCP)
- ENTTEC Plink Injector 互換
- 各 Pixel Link ポートでピクセルグルーピングを設定可能 (RGB の場合 1 ~ 340、RGBW の場合 1 ~ 256)
- それぞれの Pixel Link 出力に最大 2 つの Ethernet ユニバースを設定可能
- 各 Pixel Link ポートでピクセルオーダリングを設定可能 (RGB モードでは 3 スロットマッピング、RGBW モードでは 4 スロットマッピング)

安全上のご注意

- 本機を雨や湿気にさらさないでください。これらが守られなかった場合、保証対象外となります。
- カバーを取り外さないでください。内部の部品は、お客様で調整、修理などはできません。
- 本機は屋内使用専用です。

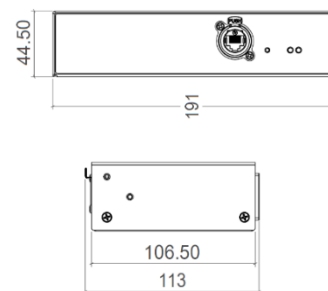

外形寸法 (mm)

注文情報

プロダクト ナンバー	製品名
70066	Pixelator Mini
73546	Plink Injector 5V
73544	Plink Injector 12V - 24V

LED サポートプロトコル

サポートされているプロトコルについては、サポートページをご参照ください:

<https://www.enttec.com/support/supported-led-pixel-protocols/>


注意:

Pixelator Mini がサポートしているプロトコル以外の LED プロトコルはサポートしていません。もし、リストに掲載していないプロトコルで、動作するものを見つけれられた場合は、リストの更新を検討しますのでお知らせください。

仕様

項目	値
PSU入力電圧	AC 85～264V
PSU入力周波数	47～63 Hz
質量	1.65 lbs. / 0.8 Kg
梱包質量	3.19 lbs. / 1.153 Kg
長さ	7.52インチ / 191mm
幅	4.19インチ / 106.5mm
高さ	1.75インチ / 44.5mm
出カプロトコル	サポートされているプロトコルについては、サポートページをご参照ください： https://www.enttec.com/support/supported-led-pixel-protocols/
入カプロトコル	Art-Net、sACN、Kling-net またはESP
動作温度	0～50°C
相対湿度	5～95%（結露しない環境）
接続端子	RJ45 Plink出力 x 8 IEC規格 電源端子 x 1 RJ45 Etherconコネクタ x 1

接続図

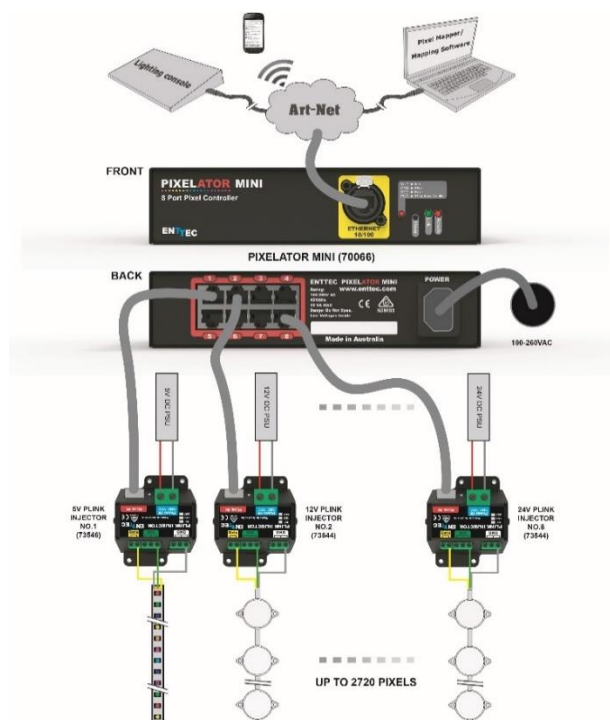

注意：イラスト上の固定金具はイメージです。同時に有効なプロトコルは1つだけです。

アクセサリおよび推奨機器

プロダク トナ ンバー	製品名
70581-ARC	ENTTEC LED Mapper ソフトウェア (ELM) Architectural (512 ユニバース対応)
70581-PRO	ENTTEC LED Mapper ソフトウェア (ELM) Professional (96 ユニバース対応)
70581-STU	ENTTEC LED Mapper ソフトウェア (ELM) Standard (16 ユニバース対応)
9PDOT (1～8)	ハイレゾリューションスマート RGB PIXEL DOT
8PL60-F-12	RGB PIXEL TAPE 60 LEDS/METER 12V - 5m ロール
8PL30-F	RGB PIXEL TAPE 30 LEDS/METER 5V - 5m ロール
8PL60-F	RGB PIXEL TAPE 60 LEDS/METER 5V - 5m ロール
8PL144-2	RGB PIXEL TAPE 144 LEDS/METER 5V - 2m ロール

8PX60-4	RGBW PIXEL TAPE 60 LEDS/METER 5V - 4m ロール
8PXW60-4-B	RGBW PIXEL TAPE 60 LEDS/METER 5V - 4m ロールブラック コーティングなし
8PX30-F	RGBW PIXEL TAPE 30 LEDS/METER 5V - 5m ロール
8PW60-F	WWA (CTA+AMBER) PIXEL TAPE 60 LEDS/METER 5V - 5m ロール
8PW30-F	WWA (CTA+AMBER) PIXEL TAPE 30 LEDS/METER 5V - 5m ロール
8P60-5-B	Pixel tape 60 LEDS/METER 5V - 5m ロール ブラック コーティングなし

全ての ENTTEC 製品の継続的な改善と革新により、仕様と機能は予告なく変更される場合があります。

enttec.com

MELBOURNE AUS / LONDON UK / RALEIGH-DURHAM USA