

## D-SPLIT



### 一般情報

D-SPLITは、DMX 512用の光学アイソレーター/スプリッターです。

これにより、DMX制御の機器を、より柔軟に接続できます。すべてを1つのデジチェーン内に収まるようにするのではなく、D-SPLITからの4つの出力のそれぞれがデジチェーンの起点となることができ、必要に応じて複数のD-SPLITを一緒に結合できます。

### 機能


- 軽量で持ち運び可能
- DMX入力 x 1、DMX出力 x 4。すべて光学的に分離（最大1000Vの浮遊電圧から保護）
- DMX512-1990互換
- 最大512チャンネルをコントロール
- LEDインジケータが、電源とDMX出力を表示
- 外部7.5V電源（付属）
- 5ピン出力 x 2と3ピン出力 x 2を搭載して高い柔軟性に対応（70572）
- すべて5ピンDMX出力（70575）
- 両モデルとも、5ピンDMX入力を搭載

**ご注意**：D-SplitはRDMをサポートしていません。

### 技術仕様

項目	値
入力電圧	7.5V（外部電源より）
最大電流	300mA
出カタイプ	データ（DMX）
入カタイプ	データ（DMX）
最大出力チャンネル	1ユニバース（512チャンネル）
対応プロトコル	DMX512-1990
動作温度	0～50°C （結露しない環境）
接続端子（70575）	5ピンDMX入力 x 1 5ピンDMX出力 x 4
接続端子（70572）	5ピンDMX入力 x 1 3ピンDMX出力 x 2 5ピンDMX出力 x 2
DMX接続端子ピン配列	ピン 1：グラウンド ピン 2：データ - ピン 3：データ + ピン 4：NC ピン 5：NC

## 配線回路図

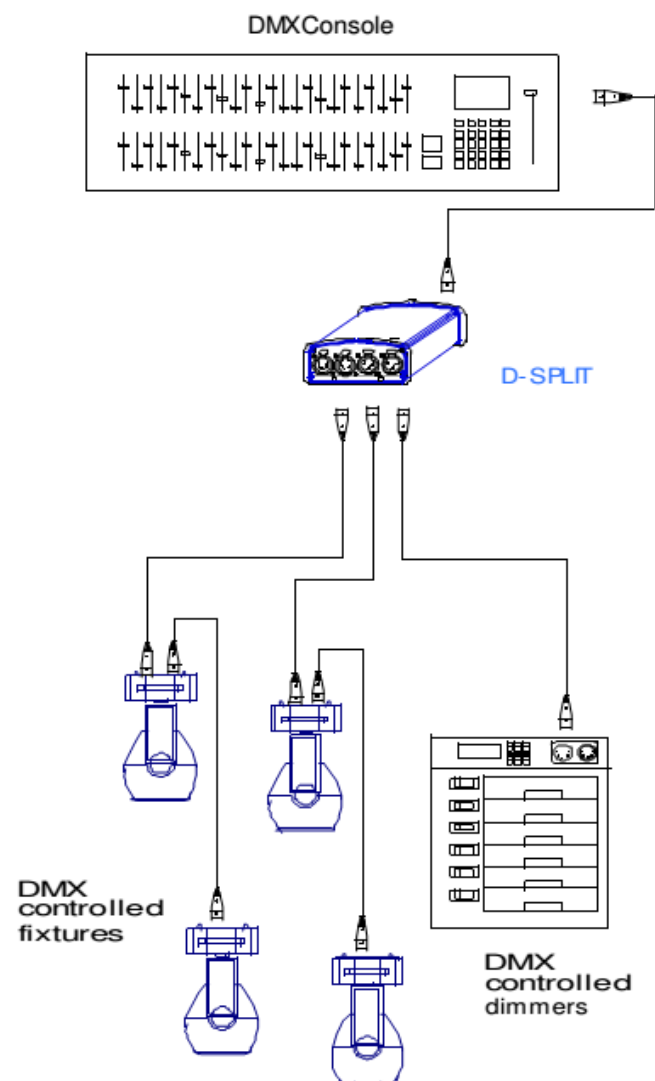

アルの最新版については、お近くのENTTEC販売店にお問い合わせください。

## 注文情報

D-SPLITおよび関連製品は、当社のWebサイトまたはお客様のENTTEC販売店から以下の部品番号でご注文いただけます。

項目	製品名
70572	D-SPLIT (3ピン、5ピン出力)
70575	D-SPLIT (全5ピン出力)
79122	5ピンDMXターミネーター
79123	3ピンDMXターミネーター
70029	3ピンメス-5ピンオスコネクタ
70023	3ピンオス-5ピンメスコネクタ
79111	7.5V電源アダプター (スペアパーツ)

# enttec.com

MELBOURNE AUS / LONDON UK / RALEIGH-DURHAM USA

## 外観詳細

項目	値
幅	114mm / 4.50インチ
高さ	52mm / 2.04インチ
奥行	89mm / 3.50インチ
質量	0.3 kg / 0.66 lbs
梱包質量	0.4 kg / 0.88 lbs

全てのENTTEC製品の継続的な改善と革新により、仕様と機能は予告なく変更される場合があります。このマニユ